



canastillo

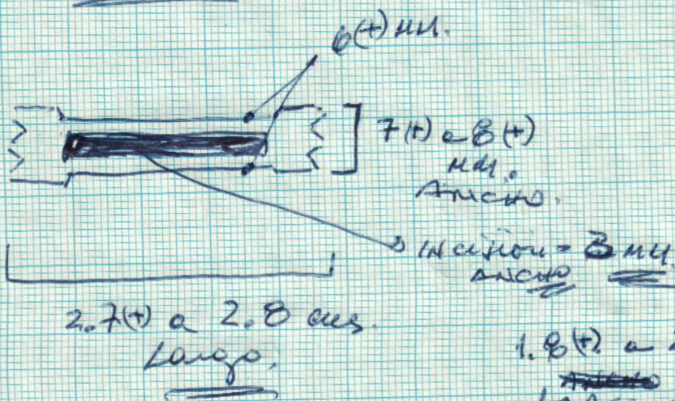

1.6 a 1.7(+) cm.



la placa fina



$$7.5 \text{ mm} \times 2 = 15 \text{ mm} + 1 \text{ mm} \\ = 16 \text{ mm} \\ = 1.6 \text{ cm.}$$

GRABACIÓN

técnica utilizada:
por PERCUSIÓN (GOLPES)
y limado.

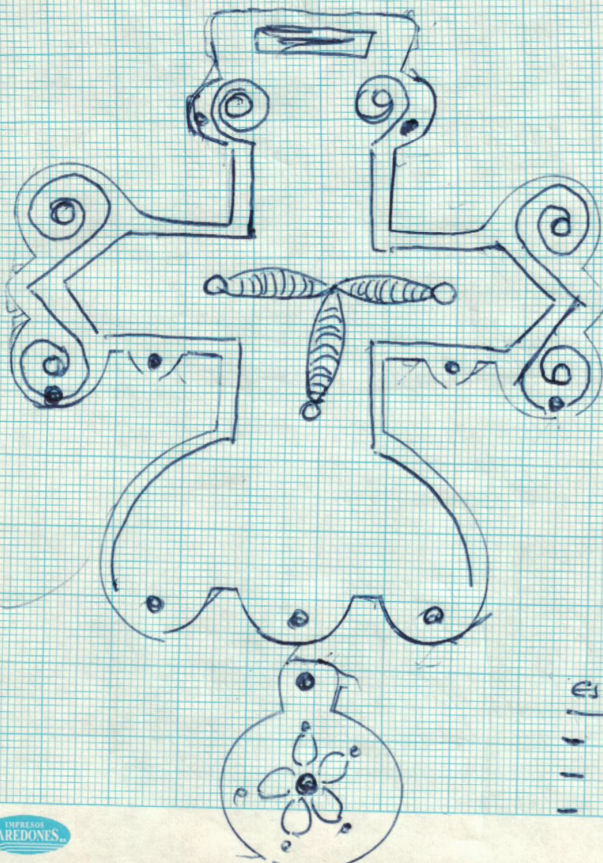

- 5 estampadores
- circular
- rectos (largos, cortos)
- semi lunas,

ESTA PARTE
DE LA PIEDRA
≈ 1940-1950
S-20,

usos ALPACA
laminado
industrial %

estampadores

- punto
- círculo
- 1/2 luna

Este trapel Alhucma. (2632)

este compuesto de una cadena de plute con
una placa inferior de Alporca.

Esta pieza fue construida a mediados
del siglo XX (1940-1950) aproximadamente.